

WoodLam

Nature & Sound Harmony



TECHNICKÝ LIST WOODLAM

Akustické panely s drevenými lamelami


Rozmer panelu	2800 x 605 mm
Hmotnosť	14,5 kg
Zvukové pohltivé vlastnosti	Áno
Zvukovo difúzne vlastnosti	Áno
Trieda absorpcie zvuku (podľa typu inštalácie)	A, C, D

Vlastnosti PET Felt


Rozmer podkladovej PET plste	2800 x 600 mm
Hrúbka	9 mm
Hustota materiálu	1500 g/m ² (166,67 kg/m ³)
Trieda reakcie na oheň materiálu PET Felt	B, s1-d0 (EN 13501-1)

Vlastnosti Lamiel

Šírka lamely	27 mm
Hrúbka lamely	13 mm
Vzdialenosť medzi lamelami	13 mm
Hustota materiálu MDF	720 kg/m ³
Trieda reakcie na oheň lamely z protipožiarnej červenej MDF	B, s1-d0 (EN 13501-1)

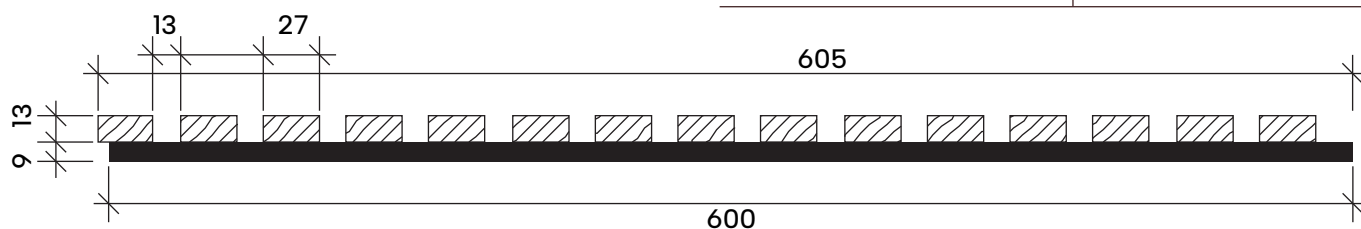

Akustické hodnoty

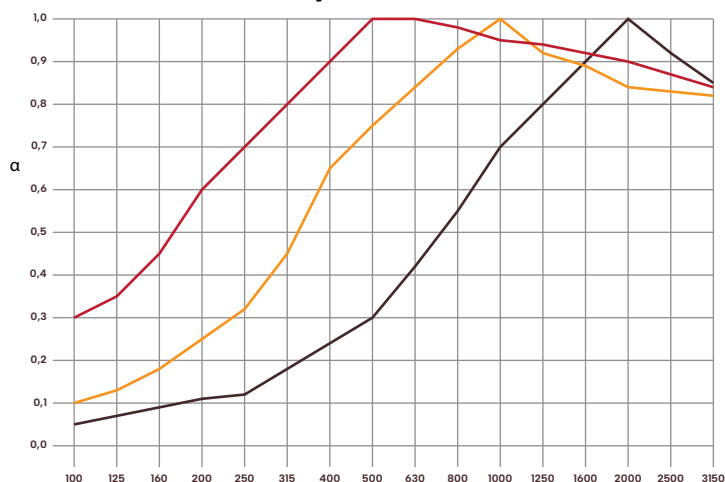

- Priama montáž (Trieda D)
- Vzduchová medzera 50 mm, bez absorbéra (Trieda C)
- Zvukový absorbér 50 mm (Trieda A)

Farebné varianty

